


# UM-M5

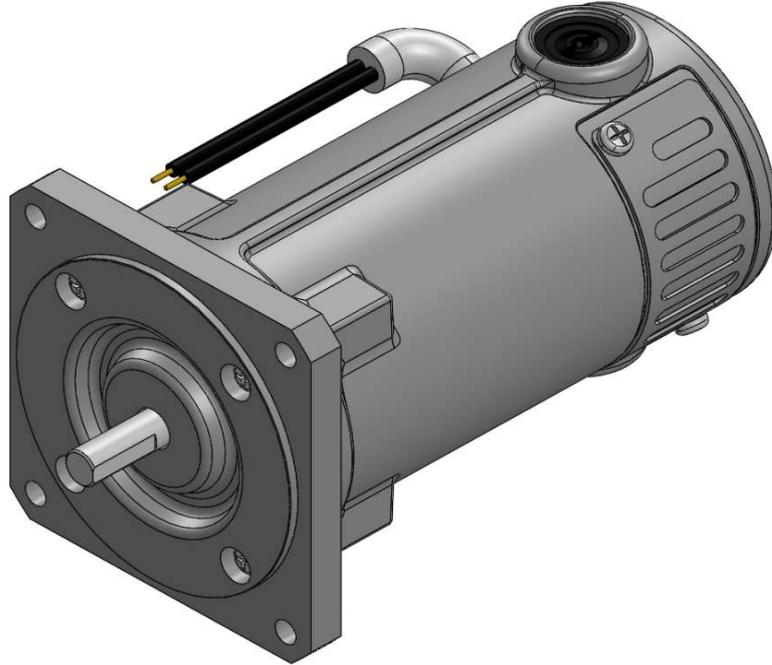

## —基本仕様—

UM-M5

本仕様は製作可能品のごく一例です。記載の無い仕様でもお問合せください。

型式		UM-M5 G01	UM-M5 G02	UM-M5 G03
電源	入力	AC $\phi$ 1 100V (DC運転可)		
特性	定格回転数	14000r/min	12000r/min	5500r/min
	定格電流	2.4A	1.4A	1.0A
	定格出力	130W	60W	40W
	最大出力(参考値)	220W	130W	50W
寸法	外観寸法	外形寸法を参照		
	概略質量	1.1kg		
その他	絶縁	E種/コイル温度上昇75K (周囲温度40°C)		
	周囲温度	-10°C ~ 40°C (但し凍結、結露なきこと)		
	回転方向	出力軸より見て 反時計方向、時計方向、両回転のいずれか		
	定格時間	連続		
	塗装	基本色：シルバー ※1		
	モータ種類	直巻形整流子電動機		
	構造	開放内扇形		


※1.指定色での塗装も可能です

一標準特性一

UM-M5


UM-M5モーター-G01 特性

モータ負荷電流一回転数・トルク・出力

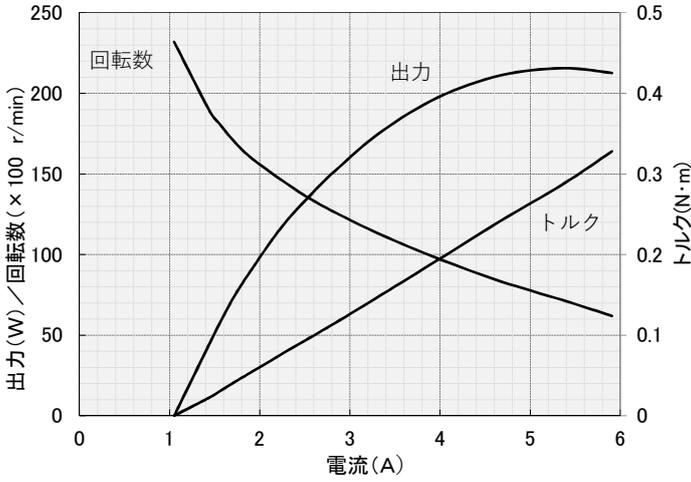


UM-M5モーター-G02 特性

モータ負荷電流一回転数・トルク・出力

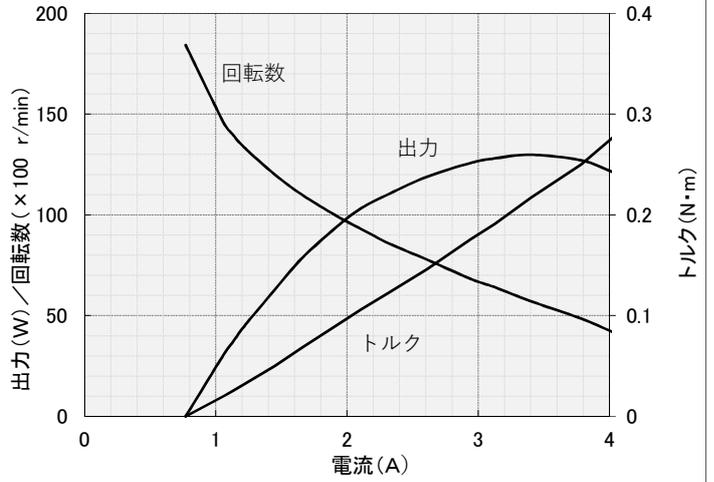

UM-M5モーター-G03 特性

モータ負荷電流一回転数・トルク・出力

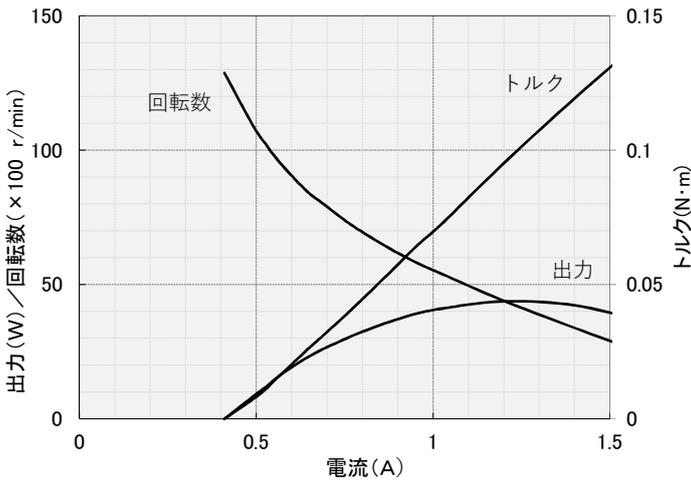

一外形寸法一

UM-M5

