


PM-LL6

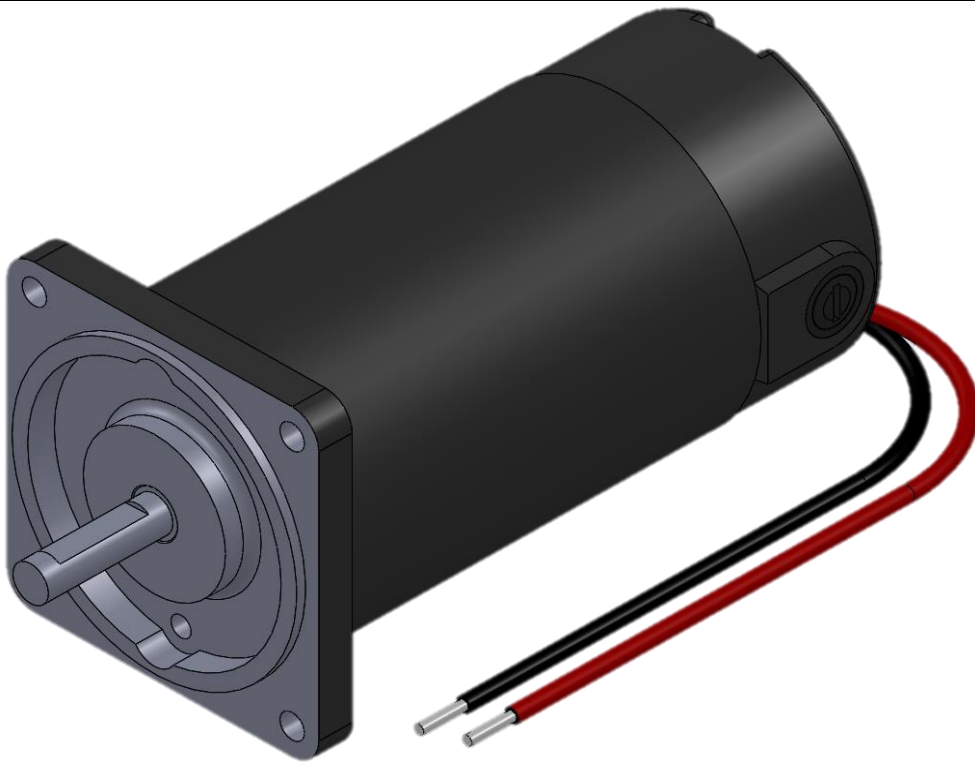

—基本仕様—

PM-LL6

本仕様は製作可能品のごく一例です。記載の無い仕様でもお問合せください。

型式		PM-LL6 G01	PM-LL6 G02
電源	入力	DC 24 V	
特性	定格回転数	1800r/min	3000r/min
	定格電流	3.3 A	4.8 A
	定格出力	60W	80W
	最大出力 (参考値)	120W	220W
質量		2.0kg	
絶縁		F種/コイル温度上昇100K (周囲温度40°C)	
周囲温度		-10°C ~ +40°C (但し凍結、結露なきこと)	
回転方向		出力軸より見て 反時計方向、時計方向、両回転のいずれか	
定格時間		連続	連続
塗装		基本色：黒 ※1	
モータ種類		磁石式直流電動機	
構造		全閉形 (リード線出口を除く) ※2	

※1.指定色での塗装も可能です

※2.リード線出口の全閉構造への変更も可能です

