


PM-S10

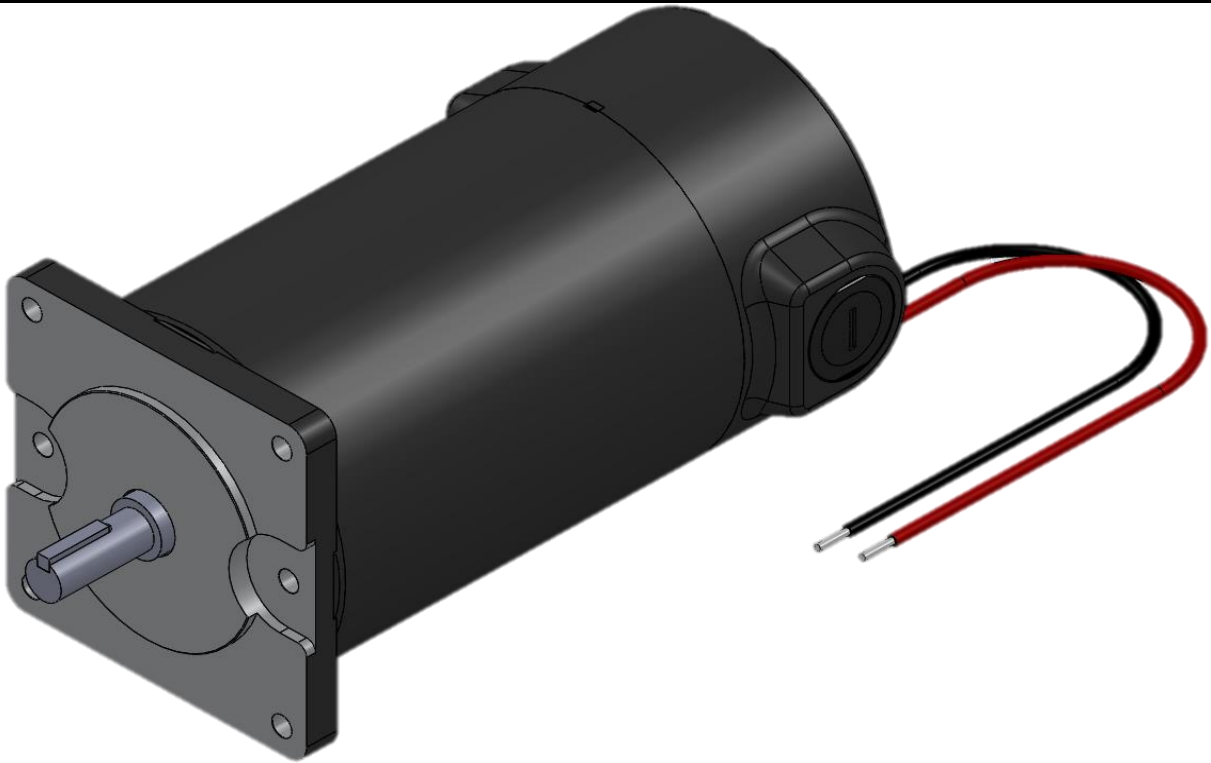

—基本仕様—

PM-S10

本仕様は製作可能品のごく一例です。記載の無い仕様でもお問合せください。

| 型式 | | PM-S10 G01 | PM-S10 G02 |
|-------|------------|-----------------------------|------------|
| 電源 | 入力 | DC 24 V | |
| 特性 | 定格回転数 | 1400r/min | 2500r/min |
| | 定格電流 | 10.5A | 18A |
| | 定格出力 | 172W | 300W |
| | 最大出力 (参考値) | 370W | 850W |
| 質量 | | 7.0kg | |
| 絶縁 | | F種/コイル温度上昇100K (周囲温度40°C) | |
| 周囲温度 | | -10°C ~ +40°C (但し凍結、結露なきこと) | |
| 回転方向 | | 出力軸より見て 反時計方向、時計方向、両回転のいずれか | |
| 定格時間 | | 連続 | 30 min |
| 塗装 | | 基本色：黒 ※1 | |
| モータ種類 | | 磁石式直流電動機 | |
| 構造 | | 全閉形 (リード線出口を除く) ※2 | |

※1.指定色での塗装も可能です

※2.リード線出口の全閉構造への変更も可能です

