


# PM-S6

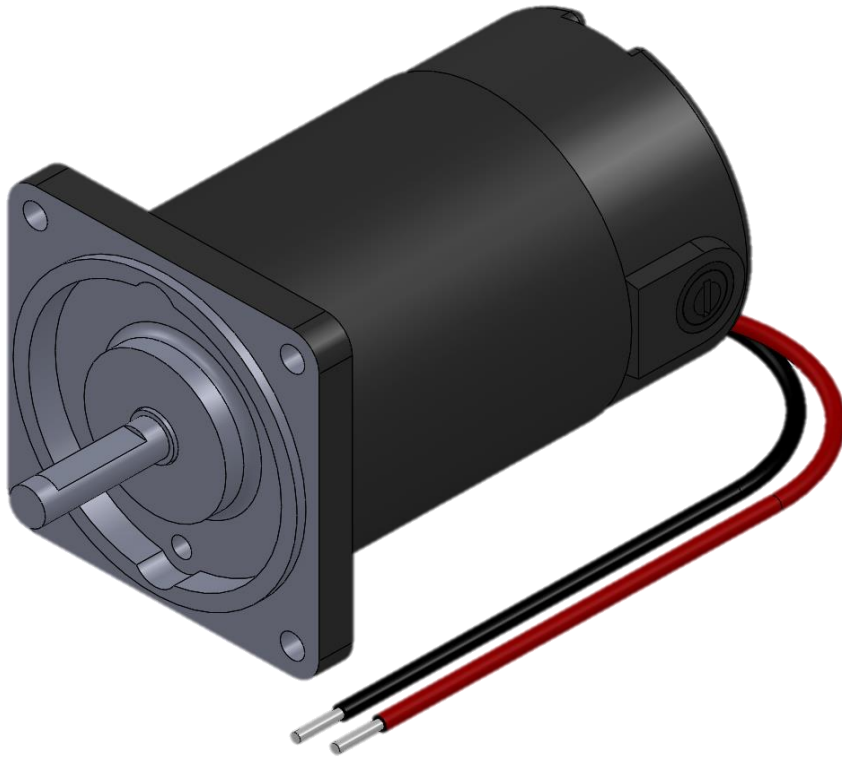

## —基本仕様—

PM-S6

本仕様は製作可能品のごく一例です。記載の無い仕様でもお問合せください。

型式		PM-S6 G01	PM-S6 G02
電源	入力	DC 24 V	DC 100 V
特性	定格回転数	1900r/min	2850r/min
	定格電流	2.2A	0.75A
	定格出力	34W	50W
	最大出力 (参考値)	55W	98W
質量		1.5kg	
絶縁		F種/コイル温度上昇100K (周囲温度40°C)	
周囲温度		-10°C ~ +40°C (但し凍結、結露なきこと)	
回転方向		出力軸より見て 反時計方向、時計方向、両回転のいずれか	
定格時間		連続	連続
塗装		基本色：黒 ※1	
モータ種類		磁石式直流電動機	
構造		全閉形 (リード線出口を除く) ※2	

※1.指定色での塗装も可能です

※2.リード線出口の全閉構造への変更も可能です

