


IPC-30DC

IPM(G)用 DCコントローラ

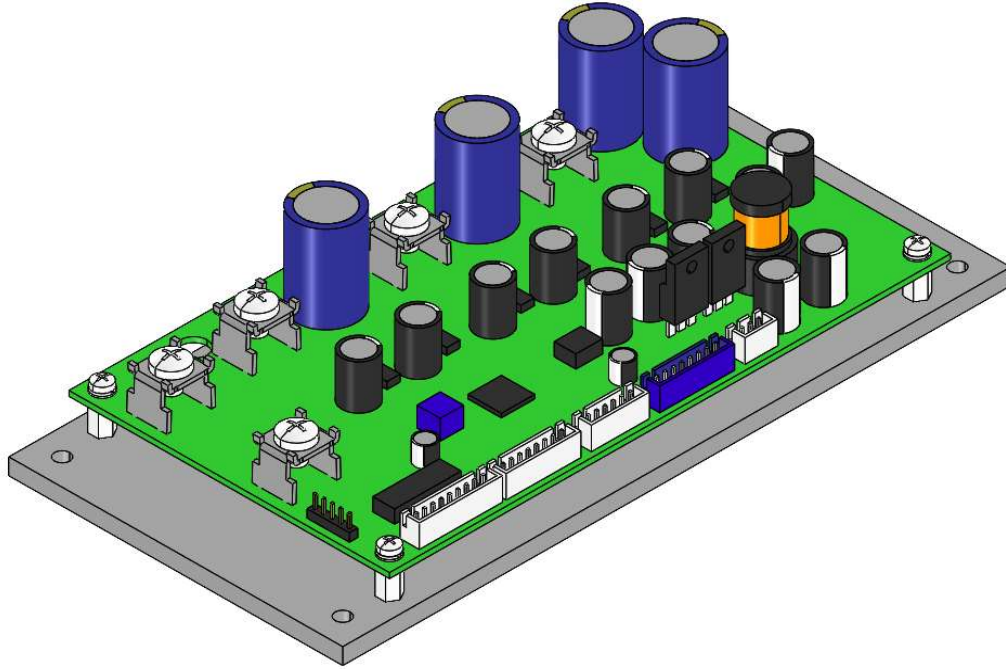


—基本仕様—

IPC-30DC

型式		IPC-30DC
適用モータ		IPM(G)シリーズ
出力	定格出力	750W
	最大出力	2000W
入力	入力範囲	DC24V~DC72V
制御特性	制御モード	速度制御
接続	入力	アナログ x 1 デジタル x 2 ※1
	出力	マイコン出力 5V/5mA x 2 ※1
通信		CAN通信 (ISO11898対応)
その他機能例		正逆運転、タイマー運転、シーケンス制御 簡易トルク制御

※1 入出力については変更可能ですのでお問合せ下さい

Rohs対応

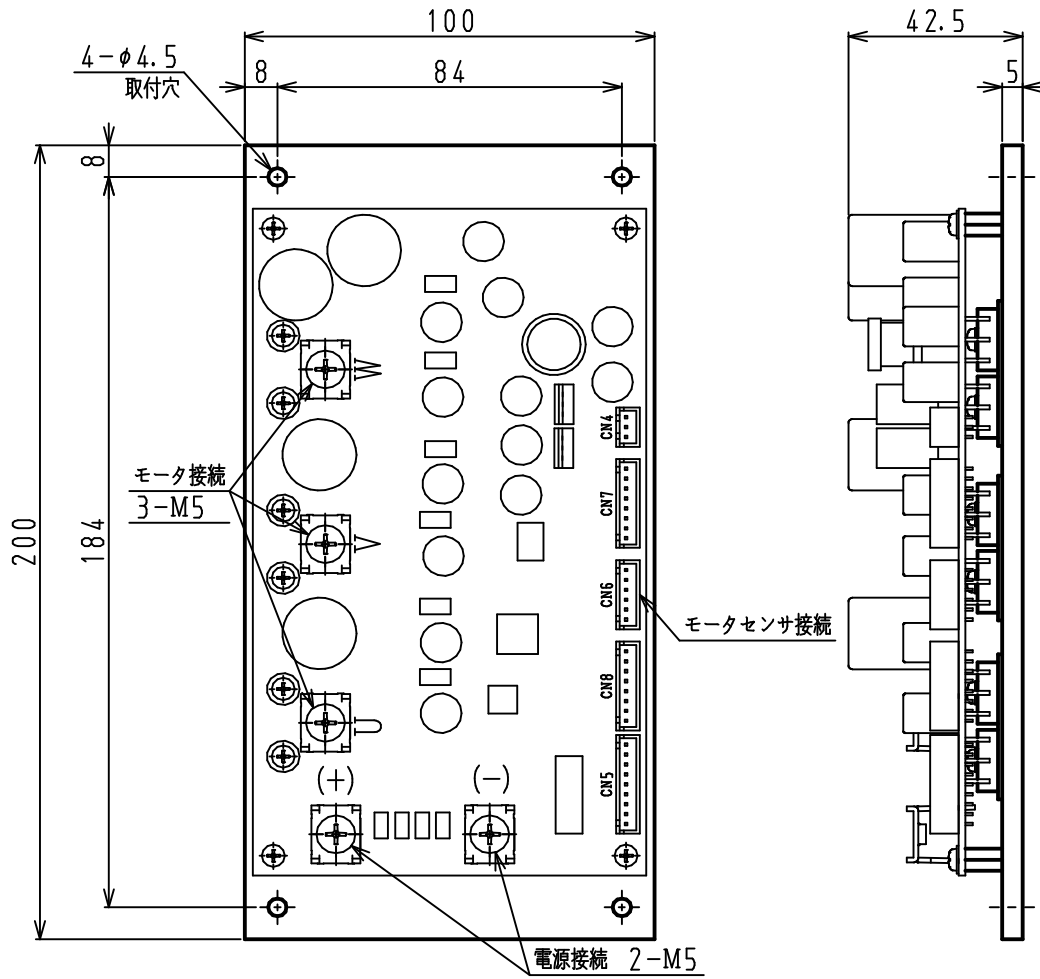

入出力コネクタ		適合ハウジング	コネクタ	I/O
CN4	B3B-XH-A	XHP-3	SXH-001T-P0.6	CAN通信
CN5	B9B-XH-A	XHP-9		I/O × 4
CN6	B6B-XH-A	XHP-6		モータセンサー入力端子
CN7	B8B-XH-A	XHP-8		I/O × 2
CN8	B8B-XH-A	XHP-8		I/O × 3

※ コネクタ：日本圧着端子製造製